


# Промивна техника

T3 Viega Eco Plus



**viega**

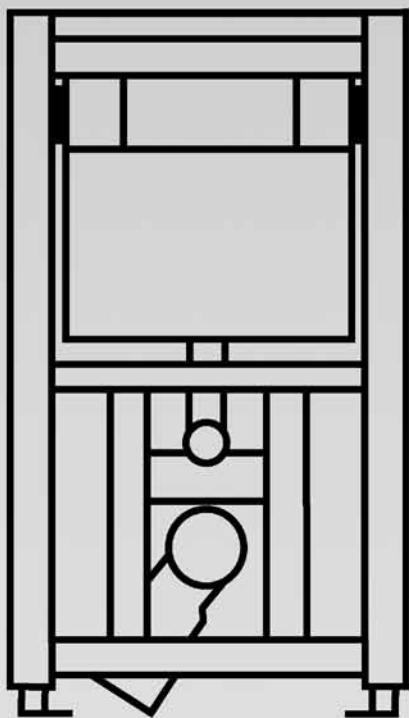

**Санитарни компоненти за монтаж на стени и в преградни стени в строителството.**

Лесно и ефективно монтиране към тухлени или леки стени. Директно фиксиране към стени или монтаж към релса с цел монтиране в редица.

Здрава и стабилна конструкция с прахово боядисани профили от стомана.

Регулируема дълбочина на полагане от 150 мм-200 мм. Възможно фиксиране до 500 мм при употреба на резбови шпилки M10.

Късо монтажно време, тъй като системата изисква фиксиране само на две точки към стената.

Регулируеми крачета с основа 50 мм и 75 мм с C-профил, позволяващи монтаж към различни конструкции.

Шумоизолиращи аксесоари монтирани при всички структури от Viega.

Нива на шум в съответствие с DIN 4109 тествани от Fraunhofer Institute for Building Physics, Щутгарт. Сертификатът за шумоизолация е наличен.

Всички размери са посочени в милиметри.

Гаранция за дълготрайна употреба.

## Съдържание

|  |     |
|--|-----|
| Структури за тоалетна                              | 280 |
| Структури за тоалетна със специални характеристики | 281 |
| Опорна конзола                                     | 290 |
| Структури за умивалник                             | 290 |
| Структури за умивалник със стойка за скрит водомер | 293 |
| Структури за умивалник                             | 294 |
| Преглед на съвместими керамични писоари            | 295 |
| Структури за писоар                                | 296 |
| Елемент за биде                                    | 297 |
| Монтажни елементи                                  | 297 |
| Основни елементи                                   | 298 |
| Ъглов елемент                                      | 299 |
| Структури за тоалетна, структури за умивалник      | 302 |
| Крепежни аксесоари                                 | 303 |
| Аксесоари  | 305 |




4 015211 305611

### EAN-Code

EAN-Кодът е съставен от кодът на производителя 4015211 и шест цифреният артикулен код напр. 305 6011. при промяна на последните шест цифри се получава EAN Кодът за всеки един артикул.

## Структури за тоалетна



### Viega Eco Plus структура за тоалетна

- За окачена тоалетна, активатори Visign
- Активативирание отпред, технология за двустепенно промиване, регулираща се височина на керамиката, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди

#### Компоненти

Прахово-боядисана стоманена рамка, 2H вградено казанче, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм монтаж към дървена конструкция или за монтаж на стойки за помощни ръкохватки (модель 8169.2), помощ за подравняване

#### Компоненти за цистерна

Предварително монтиран ъглов кран с втр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан

#### Технически характеристики

Фабрично програмирано малко промиване припл. 3 л  
Обхват на програмираното малко промиване припл. 3–4 л  
Фабрично зададено количество на пълното промиване припл. 6 л  
регулиране количество на пълното промиване припл. 6–9 л



#### Бележка

При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!  
Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари! \*само за монтажна височина от 1130мм

#### Модел 8161.2

| CH   | ПАК  | артикул        |  |  |
|------|------|----------------|--|--|
| 980  | 1/12 | <b>704 070</b> |  |  |
| 1130 | 1/12 | <b>606 664</b> |  |  |

CH = CH (конструктивна височина)



### Viega Eco Plus структура за тоалетна

- За окачена тоалетна, активатори Visign
- Активирание отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване

#### Компоненти

Прахово-боядисана стоманена рамка, 2L вградено казанче, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване

#### Компоненти за цистерна

Предварително монтиран ъглов кран с втр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан

#### Технически характеристики

Фабрично програмирано малко промиване припл. 3 л  
Обхват на програмираното малко промиване припл. 3–4 л  
Фабрично зададено количество на пълното промиване припл. 6 л  
регулиране количество на пълното промиване припл. 6–9 л


#### Бележка

При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване! В зависимост от модела на санитарията е възможно закриване на активатора при отворен капак! При инсталиране на тоалетни изпъкнали повече от 500 mm, като например, V & V Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203 060, е възможно, капакът на тоалетната да припокрива бутона, в такива случаи е необходимо да се използват модулите с горно активирание! Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!


#### Модел 8130.2

| CH  | ПАК  | артикул        |  |  |
|-----|------|----------------|--|--|
| 830 | 1/12 | <b>718 336</b> |  |  |

CH = CH (конструктивна височина)



**Структури за тоалетна със специални характеристики**



**Viega Eco Plus структура за тоалетна**

- За окачена тоалетна, активатори Visign
- Активативирание отпред, технология за двустепенно промиване, регулираща се височина на керамиката, конструкцията тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди

**Компоненти**

Прахово-боядисана стоманена рамка, 2H вградено казанче, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно коляно, крепежи за фиксация на санитарната керамика и структурата, самонарезни винтове за фиксиране към монтажния профил, странични удължаващи се опори

**Компоненти за цистерна**

Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба 1/2, кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан

**Технически характеристики**

- Фабрично програмирано малко промиване припл. 3 л
- Обхват на програмираното малко промиване припл. 3–4 л
- Фабрично зададено количество на пълното промиване припл. 6 л
- регулиране количество на пълното промиване припл. 6–9 л



**Бележка**

При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване! Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!

**Модел 8136.2**

| CH   | ПАК  | артикул        |  |
|------|------|----------------|--|
| 1130 | 1/12 | <b>622 176</b> |  |

CH = CH (конструктивна височина)



**Viega Eco Plus структура за тоалетна**

- За окачена тоалетна, активатори Visign
- Активативирание отпред, технология за двустепенно промиване

**Компоненти**

Прахово-боядисана стоманена рамка, 1F (8cm) вградено казанче, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PE DN90, тоалетно отходно коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажния профил, отвор Ø 11 мм монтаж към дървена конструкция или за монтаж на стойки за помощни ръкохватки (модель 8169.2), помощ за подравняване

**Компоненти за цистерна**

Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба 1/2, кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан

**Технически характеристики**


- Фабрично програмирано малко промиване припл. 3 л
- Обхват на програмираното малко промиване припл. 3–4 л
- Фабрично зададено количество на пълното промиване припл. 6 л
- регулиране количество на пълното промиване припл. 6–9 л


**Бележка**

При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване! Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!

**Модел 8108.1**

| ПАК  | артикул        |  |
|------|----------------|--|
| 1/10 | <b>664 077</b> |  |





**Viega Eco Plus структура за тоалетна**

- За окачена тоалетна, активатори Visign
- Активативирание отпред, технология за двустепенно промиване

**Компоненти**

Прахово-боядисана стоманена рамка, 1F (8см) вградено казанче, промивно коляно за връзка с вентилацията DN50, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, тоалетно отходно коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм монтаж към дървена конструкция или за монтаж на стойки за помощни ръкохватки (модель 8169.2), помощ за подравняване

**Компоненти за цистерна**

Предварително монтиран ъглов кран с вѐтр. резба 1/2, кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан

**Технически характеристики**

Фабрично програмирано малко промиване припл. 3 л  
 Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л  
 Фабрично зададено количество на пълното промиване припл. 6 л  
 регулиране количество на пълното промиване припл. 6–9 л



**Бележка**

При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!  
 Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!

**Модел 8108.8**

| CH   | ПАК  | артикул        |  |
|------|------|----------------|--|
| 1130 | 1/10 | <b>690 137</b> |  |

CH = CH (конструктивна височина)



**Viega Eco Plus структура за тоалетна**

- За окачена тоалетна, активатори Visign
- Активативирание отпред, технология за двустепенно промиване, регулираща се височина на керамиката, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди

**Компоненти**

Прахово-боядисана стоманена рамка, 2H вградено казанче, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм монтаж към дървена конструкция или за монтаж на стойки за помощни ръкохватки (модель 8169.2), помощ за подравняване

**Компоненти за цистерна**

Предварително монтиран ъглов кран с вѐтр. резба 1/2, кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан

**Технически характеристики**

Фабрично програмирано малко промиване припл. 3 л  
 Обхват на програмираното малко промиване припл. 2.5–3 л  
 Фабрично зададено количество на пълното промиване припл. 4.5 л  
 регулиране количество на пълното промиване припл. 4.5–6 л


**Бележка**


При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!  
 Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!

**Модел 8161.45**

| CH   | ПАК  | артикул        |  |
|------|------|----------------|--|
| 1130 | 1/12 | <b>686 154</b> |  |

CH = CH (конструктивна височина)





**Viega Eco Plus структура за тоалетна**

- За активатори Visign, окачена тоалетна
- Активирани отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване

**Компоненти**

Прахово-боядисана стоманена рамка, 2L вградено казанче, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване

**Компоненти за цистерна**

Предварително монтиран ъглов кран с втр. резба 1/2, кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан


**Технически характеристики**

Фабрично програмирано малко промиване пригл. 3 л  
Обхват на програмираното малко промиване пригл. 2.5–3 л  
Фабрично зададено количество на пълното промиване пригл. 4.5 л  
регулиране количество на пълното промиване пригл. 4.5–6 л

**Бележка**


При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване! В зависимост от модела на санитарията е възможно закриване на активатора при отворен капак! При инсталиране на тоалетни изгъкнали повече от 500 mm, като например, V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203 060, е възможно, капакът на тоалетната да припокрива бутона, в такива случаи е необходимо да се използват модулите с горно активиране! Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!

**Модел 8130.45**



| CH  | ПАК  | артикул |
|-----|------|---------|
| 830 | 1/12 | 718 992 |

CH = CH (конструктивна височина)



**Viega Eco Plus структура за тоалетна**

- За окачена тоалетна, активатори Visign
- Активирани отпред, технология за двустепенно промиване, регулираща се височина на керамиката, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди

**Компоненти**

Прахово-боядисана стоманена рамка, 2H вградено казанче, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване, обсадна защитна тръба на промивният механизъм за биде-тоалетна (AquaClean)

**Компоненти за цистерна**

Предварително монтиран ъглов кран с втр. резба 1/2, кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан


**Технически характеристики**

Фабрично програмирано малко промиване пригл. 3 л  
Обхват на програмираното малко промиване пригл. 3–4 л  
Фабрично зададено количество на пълното промиване пригл. 6 л  
регулиране количество на пълното промиване пригл. 6–9 л

**Бележка**


При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване! Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!

**Модел 8161.18**



| CH   | ПАК  | артикул |
|------|------|---------|
| 1130 | 1/12 | 597 238 |

CH = CH (конструктивна височина)



### Viega Eco Plus структура за тоалетна

- За окачена тоалетна, активатори Visign
- Активиране отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване

#### Компоненти

Прахово-боядисана стоманена рамка, 2H вградено казанче, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване, обсадна защитна тръба на промивният механизъм за биде-тоалетна (AquaClean)

#### Компоненти за цистерна

Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба 1/2, кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан


#### Технически характеристики

Фабрично програмирано малко промиване припл. 3 л  
Обхват на програмираното малко промиване припл. 3–4 л  
Фабрично зададено количество на пълното промиване припл. 6 л  
регулиране количество на пълното промиване припл. 6–9 л

#### Бележка


При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване! В зависимост от модела на санитарията е възможно закриване на активатора при отворен капак! При инсталиране на тоалетни изпъкнали повече от 500 mm, е възможно капакът на тоалетната да припокрива бутона, в такива случаи е необходимо да се използват модули с горно активиране! Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!

#### Модел 8130.18



| CH  | ПАК  | артикул |  |
|-----|------|---------|--|
| 830 | 1/12 | 718 985 |  |

CH = CH (конструктивна височина)



### Viega Eco Plus структура за тоалетна

- За окачена тоалетна, активатори Visign
- Активативирание отпред

#### Компоненти

Прахово-боядисана стоманена рамка, 1F (8cm) вградено казанче, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PE DN90, шумоизолационен панел за тоалетна, крепежи за фиксация на санитарната керамика и структурата, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, помощ за подравняване

#### Компоненти за цистерна

Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба 1/2, кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан


#### Технически характеристики

Фабрично програмирано малко промиване припл. 3 л  
Обхват на програмираното малко промиване припл. 2.5–3 л  
Фабрично зададено количество на пълното промиване припл. 4.5 л  
регулиране количество на пълното промиване припл. 4.5–6 л

#### Бележка

Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!


#### Модел 8108.45



| CH   | ПАК  | артикул |  |
|------|------|---------|--|
| 1130 | 1/10 | 686 185 |  |

CH = CH (конструктивна височина)





**Viega Eco Plus структура за тоалетна**

- За за тоалетна Duravit SensoWash Shower, активатори Visign
- Активативирание отпред, технология за двустепенно промиване, регулираща се височина на керамиката, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди

**Компоненти**

Прахово-боядисана стоманена рамка, 2H вградено казанче, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм монтаж към дървена конструкция или за монтаж на стойки за помощни ръкохватки (модель 8169.2), помощ за подравняване

**Компоненти за цистерна**

Предварително монтиран ъглов кран с втр. резба 1/2, кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан

**Технически характеристики**

- Фабрично програмирано малко промиване пригл. 3 л
- Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л
- Фабрично зададено количество на пълното промиване пригл. 6 л
- регулиране количество на пълното промиване пригл. 6–9 л



**Бележка**

При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване! Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!

**Модел 8161.95**

| CH   | ПАК  | артикул        |  |
|------|------|----------------|--|
| 1130 | 1/12 | <b>699 451</b> |  |

CH = CH (конструктивна височина)



**Viega Eco Plus структура за тоалетна**

- За за тоалетна Duravit SensoWash Shower, активатори Visign
- Активирание отпред или отгоре, технология за двустепенно промиване

**Компоненти**

Прахово-боядисана стоманена рамка, 2L вградено казанче, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване

**Компоненти за цистерна**

Предварително монтиран ъглов кран с втр. резба 1/2, кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан

**Технически характеристики**

- Фабрично програмирано малко промиване пригл. 3 л
- Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л
- Фабрично зададено количество на пълното промиване пригл. 6 л
- регулиране количество на пълното промиване пригл. 6–9 л


**Бележка**


При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване! В зависимост от модела на санитарията е възможно закриване на активатора при отворен капак! При инсталиране на тоалетни излъкнали повече от 500 mm, е възможно капакът на тоалетната да припокрива бутона, в такива случаи е необходимо да се използват модули с горно активирание! Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!

**Модел 8130.95**

| CH  | ПАК  | артикул        |  |
|-----|------|----------------|--|
| 830 | 1/12 | <b>718 930</b> |  |

CH = CH (конструктивна височина)





**Viega Eco Plus структура за тоалетна**  
**възможност за регулиране на височината след монтаж**

- За окачена тоалетна, активатори Visign
- Не е включено в комплектовката декоративен капак модел 8040.21
- Активативирание отпред, технология за двустепенно промиване, регулируема височина на санитарният порцелан, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди

**Компоненти**

Прахово-бойдисана стоманена рамка, 2Н вградено казанче, регулируемо по дълбочина гъвкаво тоалетно коляно 90° от PE DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм монтаж към дървена конструкция или за монтаж на стойки за помощни ръкохватки (модель 8169.2), помощ за подравняване

**Компоненти за цистерна**

Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба ½, кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан

**Технически характеристики**

- Фабрично програмирано малко промиване припл. 3 л
- Обхват на програмираното малко промиване припл. 3–4 л
- Фабрично зададено количество на пълното промиване припл. 6 л
- регулиране количество на пълното промиване припл. 6–9 л



**Бележка**

При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване! Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари! В зависимост от регулировката по височина е необходима защитна плоча от неръждаема стомана модел 8040.21!

**Модел 8161.21**

| CH   | ПАК  | артикул        |  |  |
|------|------|----------------|--|--|
| 1130 | 1/12 | <b>700 652</b> |  |  |

CH = CH (конструктивна височина)



**Декоративен капак**


- Приложим за Steptec модул за тоалетна модел 8461.21, Viega Eco Plus структура за тоалетна модел 8161.21
- Неръждаема стомана

**Бележка**

За употреба със структури за тоалетна с променяща се височина след инсталация!

**Модел 8040.21**

| L   | W   | s   | Версия    | ПАК | артикул        |  |  |
|-----|-----|-----|-----------|-----|----------------|--|--|
| 460 | 390 | 2.5 | надраскан | 1   | <b>703 387</b> |  |  |



**Viega Eco Plus структура за тоалетна индивидуално регулиране по височина**

- За окачена тоалетна, активатори Visign
- Приложим за декоративен капак модел 8356.8
- Активативирание отпред, технология за двустепенно промиване, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди
- Без декоративен капак

**Компоненти**

Прахово-боядисана стоманена рамка, 2Н вградено казанче, пневматична пружина, регулируемо по дълбочина гъвкаво тоалетно коляно 90° от PE DN90, ексцентричен преход от PE DN90/100, крепежи за фиксация на санитарната керамика и структурата, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за монтаж към дървени конструкции или за прикрепяне на помощни ръкохватки (модель 8169), помощ за подравняване

**Компоненти за цистерна**

Предварително монтиран ъглов кран с втр. резба 1/2, кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан


**Технически характеристики**

- Фабрично програмирано малко промиване припл. 3 л
- Обхват на програмираното малко промиване припл. 3–4 л
- Фабрично зададено количество на пълното промиване припл. 6 л
- регулиране количество на пълното промиване припл. 6–9 л
- Обхват за индивидуално регулиране 80 mm

**Бележка**


При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване! Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари! За финален монтаж е необходимо да се монтира декоративна плоча модел 8356.8! За санитарен порцелан с тегло над 28 кг е нужно да се поръча допълнително газова пружина модел 8147!

**Модел 8161.22**



| СН   | ПАК | артикул |  |
|------|-----|---------|--|
| 1130 | 12  | 708 764 |  |

СН = СН (конструктивна височина)



**Декоративен капак**



- Приложим за Viega Eco Plus структура за тоалетна модел 8161.22
- Закалено стъкло (TG)

**Компоненти**

Декоративен панел от закалено стъкло с бутон за регулиране индивидуално височината на регулируемата тоалетна чиния, тоалетно отходно коляно

**Модел 8356.8**

| L   | W   | s | Версия                      | ПАК | артикул |  |
|-----|-----|---|-----------------------------|-----|---------|--|
| 560 | 490 | 6 | закалено стъкло прозр./сиво | 1   | 708 962 |  |




**Пневматична пружина**

- За тоалетна надвишаваща 28 кг
- Да се употребява само с Viega Eco Plus структура за тоалетна модел 8161.22
- Стомана
- Хидравлично изпускане

**Модел 8174**

| L   | ПАК | артикул |  |
|-----|-----|---------|--|
| 380 | 1   | 713 652 |  |



### Viega Eco Plus структура за тоалетна

- За стояща на пода тоалетна чиния или детска тоалетна, активатори Visign
- Активативирание отпред, технология за двустепенно промиване

#### Компоненти

Прахово-боядисана стоманена рамка, 2Н вградено казанче, промивна тръба със съединителна муфа 45x230 мм, крепежни елементи за фиксация към под, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм монтаж към дървена конструкция или за монтаж на стойки за помощни ръкохватки (модель 8169.2), помощ за подравняване

#### Компоненти за цистерна

Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба 1/2, кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан

#### Технически характеристики


Фабрично програмирано малко промиване при бл. 3 л  
 Обхват на програмираното малко промиване при бл. 3–4 л  
 Фабрично зададено количество на пълното промиване при бл. 6 л  
 регулиране количество на пълното промиване при бл. 6–9 л

#### Бележка

При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!


Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!

#### Модел 8161.15



| СН   | ПАК  | артикул |  |  |
|------|------|---------|--|--|
| 1130 | 1/12 | 705 831 |  |  |

СН = СН (конструктивна височина)



**Viega Eco Plus структура за умивалник**

- За умивалник модел Keramag 201680000, умивалник за изхвърляне на фекалии, активатори Visign
- Активативирание отпред, технология за двустепенно промиване, регулираща се височина на керамиката

**Компоненти**

Прахово-боядисана стоманена рамка, 2Н вградено казанче, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване, усилена планка за монтаж на смесител, звукопоглъщаща конструкция за монтаж на стенни колена Viega


**Компоненти за цистерна**

Предварително монтиран ъглов кран с вѓтр. резба 1/2, кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан

**Технически характеристики**

- Фабрично програмирано малко промиване пригл. 3 л
- Обхват на програмираното малко промиване пригл. 3–4 л
- Фабрично зададено количество на пълното промиване пригл. 6 л
- регулиране количество на пълното промиване пригл. 6–9 л

**Модел 8171**

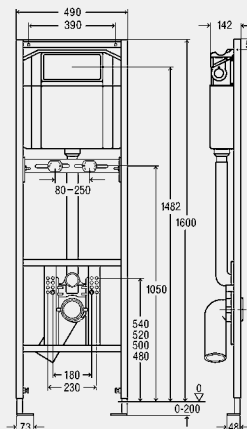

| СН   | ПАК | артикул        |  |
|------|-----|----------------|--|
| 1600 | 1/8 | <b>684 051</b> |  |

СН = СН (конструктивна височина)

## Опорна конзола



### Viega Eco Plus опорна конзола

- За интервал на окачване > 490 мм, фиксирани в монтажна планка или директно към стена
- Прахово-боядисана стомана


#### Компоненти

Крепежни материали, помощ за подравняване


#### Модел 8165

| CH       | ПАК   | артикул        |  |
|----------|-------|----------------|--|
| 830-1300 | 1/100 | <b>704 100</b> |  |

CH = CH (конструктивна височина)



## Структури за умивалник



### Viega Eco Plus структура за умивалник

- За монтаж на окачен умивалник

#### Компоненти

Прахово-боядисана стоманена рамка, регулируем по височина и шумоизолиран крепеж за Viega стенни колена за батерия, канализационно коляно DN40/50, гумен нипел DN40/30, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за монтаж към дървени конструкции или за прикрепяне на помощни ръкохватки (модель 8169), помощ за подравняване


#### Бележка


\* монтажната дълбочина от 75 мм се постига с канализационно коляно 8113.21!

#### Модел 8164

| CH   | ПАК  | артикул        |  |
|------|------|----------------|--|
| 980  | 1/10 | <b>704 087</b> |  |
| 1130 | 1/10 | <b>641 023</b> |  |

CH = CH (конструктивна височина)





### Viega Eco Plus структура за умивалник

- За монтаж на окачен умивалник

#### Компоненти

Прахово-боядисана стоманена рамка, звукопоглъщаща конструкция за монтаж на стенни колена Viega, канализационно коляно DN40/50, гумен нипел DN40/30, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване



#### Бележка

\* монтажната дълбочина от 75 мм се постига с канализационно коляно 8113.21!

#### Модел 8162

| СН  | ПАК  | артикул |  |
|-----|------|---------|--|
| 860 | 1/10 | 613 297 |  |

СН = СН (конструктивна височина)



### Viega Eco Plus структура за умивалник

- За монтаж на арматура при открит монтаж

#### Компоненти

Прахово-боядисана стоманена рамка, усилен панел за окачване на арматура, звукопоглъщаща конструкция за монтаж на стенни колена Viega, канализационно коляно DN40/50, гумен нипел DN40/30, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, регулируема по височина монтажна планка за фиксация на стенни и канализационни колена, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване


#### Бележка


\* монтажната дълбочина от 75 мм се постига с канализационно коляно 8113.21!

#### Модел 8156

| СН   | ПАК  | артикул |  |
|------|------|---------|--|
| 1300 | 1/16 | 461 782 |  |

СН = СН (конструктивна височина)





### Viega Eco Plus структура за умивалник

- За монтаж на окачена мивка

#### Компоненти

Прахово-боядисана стоманена рамка, монтажна плоча регулируема по дълбочина и височина за кухи стени, канализационно коляно DN40/50, гумен нипел DN40/30, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажния профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване



#### Бележка

\* монтажната дълбочина от 75 мм се постига с канализационно коляно 8113.21!

#### Модел 8156.1

| CH   | ПАК  | артикул |  |
|------|------|---------|--|
| 1300 | 1/16 | 668 471 |  |

CH = CH (конструктивна височина)

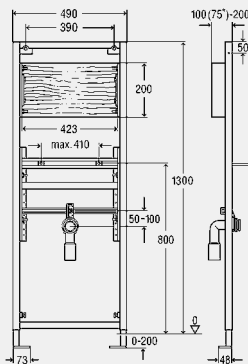

### Viega Eco Plus структура за умивалник

- За монтаж на окачен умивалник със скрит сифон подходящ за употреба от инвалиди

#### Компоненти

Прахово-боядисана стоманена рамка, усилен панел за окачване на арматура, универсален крепеж за вграден сифон, звукопоглещаща конструкция за монтаж на стенни колена Viega, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажния профил, регулируема по височина монтажна планка за фиксация на стенни и канализационни колена, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване


#### Бележка

Универсален крепеж за скрит сифон: за скрит сифон с хромиран защитен панел (модел 5633.1), бял капак на скритият сифон (модел 5633.2) За умивалници Keramag модели „Paracelsus“, „Vitalis“, „Dejuna“ е необходимо да се поръча подходящ сифон от Keramag: Скрит сифон с защитен капак модел Keramag: Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!


#### Модел 8157

| CH   | ПАК  | артикул |  |
|------|------|---------|--|
| 1300 | 1/16 | 461 799 |  |

CH = CH (конструктивна височина)







### Viega Eco Plus структура за умивалник

- За монтаж на умивалник със скрит сифон - подходящ за употреба от инвалиди


#### Компоненти

Прахово-боядисана стоманена рамка, универсален крепеж за вграден сифон, регулируем по височина и шумоизолиран крепеж за Viega стенни колена за батерия, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажния профил, отвор  $\varnothing$  11 мм за монтаж към дървени конструкции или за прикрепяне на помощни ръкохватки (модель 8169), помощ за подравняване

#### Бележка

Универсален крепеж за скрит сифон: за скрит сифон с хромиран защитен панел (модел 5633.1), бял капак на скритият сифон (модел 5633.2) За умивалници Keramag модели „Paracelsus“, „Vitalis“, „Dejuna“ е необходимо да се поръча подходящ сифон от Keramag: Скрит сифон с защитен капак модел Keramag: Paracelsus, Vitalis 521 323, Dejuna 521 423!


#### Модел 8158



| CH   | ПАК  | артикул        |  |  |
|------|------|----------------|--|--|
| 860  | 1/10 | <b>654 481</b> |  |  |
| 1130 | 1/10 | <b>461 805</b> |  |  |

CH = CH (конструктивна височина)

### Структури за умивалник със стойка за скрит водомер




### Viega Eco Plus структура за умивалник

- За монтаж на окачен умивалник

#### Компоненти


Прахово-боядисана стоманена рамка, стойка за монтаж на скрит водомер Allmess тип MES 3K и MES 3W, звукоизолирани стенни колена Sanpress, 2 предварително минтирани стенни колена Sanpress вътр. резба 1/2, 2 тройника с вътр. резба 3/4 зад водомера за двуетажно разпределение, 2 кеклови бронзови крана DN20 с преход Rp $\frac{1}{4}$ , 2 стойки за водомер, 2 защитни капи и комплект тестови тапи, канализационно коляно DN40/50, гумен нипел DN40/30, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажния профил, отвор  $\varnothing$  11 мм за монтаж към дървени конструкции или за прикрепяне на помощни ръкохватки (модель 8169), помощ за подравняване

#### Модел 8155



| CH   | ПАК  | артикул        |  |  |
|------|------|----------------|--|--|
| 1130 | 1/12 | <b>477 462</b> |  |  |

CH = CH (конструктивна височина)



**Viega Eco Plus структура за умивалник**

- За монтаж на окачен умивалник

**Компоненти**

Прахово-боядисана стоманена рамка, стойка за монтаж на скрит водомер тип ISTA G2KOAX с максимален дебит QN 1.5 m<sup>3</sup>/ч и QN 2.5 m<sup>3</sup>/ч, 2 предварително монтирани тръбни участъка вкл. кеклови кранове на ¾, корпус за монтаж на водомер G2KOAX в изолационен кожух, резбови входове и изходи (за присъединяване на потребители) с вътр. резба ¾, фитинги Rp½ за връзка със смесител, 2 защитни капи и комплект тестови тапи, канализационно коляно DN40/50, гумен нипел DN40/30, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за монтаж към дървени конструкции или за прикрепяне на помощни ръкохватки (модель 8169), помощ за подравняване


**Бележка**

Окомплектована със стойки за кранове за скрит монтаж(модели 2236 и 2236.10)!


**Модел 8154**

| CH   | ПАК  | артикул        |  |  |
|------|------|----------------|--|--|
| 1130 | 1/12 | <b>576 981</b> |  |  |

CH = CH (конструктивна височина)



**Структури за умивалник**



**Viega Eco Plus структура за умивалник**

- За умивалник


**Компоненти**

Прахово-боядисана стоманена рамка, усилен панел за окачване на арматура, звукопоглещаща конструкция за монтаж на стенни колена Viega, канализационно коляно DN50, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, регулируема по височина монтажна планка за фиксация на стенни и канализационни колена, отвор Ø 11 мм за монтаж към дървени конструкции или за прикрепяне на помощни ръкохватки (модель 8169), помощ за подравняване

**Модел 8159**

| CH   | ПАК  | артикул        |  |  |
|------|------|----------------|--|--|
| 1300 | 1/16 | <b>461 812</b> |  |  |

CH = CH (конструктивна височина)



**Преглед на съвместими керамични писоари**


за структура за писоар Viega Eco Plus Модел 8164.5

| Производител          | Модел                   | Модел/Артикулен код | Конструктивна височина |         |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------|
|                       |                         |                     | 1130 мм                | 1300 мм |
| <b>Duravit</b>        | Architect               | 082037              | x                      | x       |
|                       | Architect               | 081837              | x                      | x       |
|                       | Ben                     | 084737              | -                      | x       |
|                       | Bill                    | 085135              | x                      | x       |
|                       | Caro                    | 083630              | o                      | x       |
|                       | D-Code                  | 082930              | x                      | x       |
|                       | Duraplus                | 083036              | -                      | x       |
|                       | Fizz                    | 082335              | o                      | x       |
|                       | Fizz                    | 082336              | x                      | x       |
|                       | Katja                   | 083232              | x                      | x       |
|                       | Starck 1                | 083432              | x                      | x       |
|                       | Starck 1                | 083532              | o                      | x       |
|                       | Starck 3                | 082135              | x                      | x       |
|                       | Starck 3                | 082725              | -                      | x       |
| <b>Ideal Standard</b> | Esprit                  | K 5516              | x                      | x       |
|                       | Esprit                  | K 5517              | o                      | o       |
|                       | Pindar                  | K 5509              | x                      | x       |
|                       | Privo                   | K 5535              | o                      | x       |
|                       | San Remo                | R 3811              | x                      | x       |
|                       | Venice                  | K 5584              | o                      | x       |
| <b>Keramag</b>        | Aller                   | 23 65 00            | x                      | x       |
|                       | Centaurus               | 23 64 50            | x                      | x       |
|                       | Corso                   | 23 92 00            | o                      | x       |
|                       | Flow                    | 23 59 00            | x                      | x       |
|                       | Flow                    | 23 59 20            | o                      | o       |
|                       | Mondo                   | 23 94 00            | x                      | x       |
|                       | Mondo                   | 23 95 00            | o                      | x       |
|                       | Pareo                   | 23 61 00            | o                      | x       |
|                       | Pareo                   | 23 62 00            | x                      | x       |
|                       | Renova Nr. 1            | 23 53 00            | x                      | x       |
| <b>Laufen</b>         | CAPRINO                 | 842061              | x                      | x       |
|                       | CASA                    | 840141              | -                      | x       |
|                       | CASA                    | 840145              | -                      | x       |
|                       | LEMA                    | 840193              | x                      | x       |
|                       | TAMARO                  | 840090              | -                      | x       |
|                       | VILA                    | 841141              | o                      | o       |
|                       | VILA                    | 841142              | x                      | x       |
| <b>Sphinx</b>         | Eurobase 70             | S860010             | x                      | x       |
|                       | Sphinx 280              | S860080             | x                      | x       |
| <b>V &amp; B</b>      | Arriba                  | 7566 01             | o                      | o       |
|                       | Aveo                    | 7514 21             | o                      | o       |
|                       | Bellevue                | 5564 01             | o                      | o       |
|                       | Century                 | 7553 01             | o                      | o       |
|                       | Editionals              | 5564 01             | o                      | o       |
|                       | Hommage                 | 7553 01             | o                      | o       |
|                       | Magnum                  | 7533 01             | o                      | o       |
|                       | Oblic                   | 7531 0L             | x                      | x       |
|                       | Oblic                   | 7531 0R             | x                      | x       |
|                       | Omnia architectura      | 5574 00             | x                      | x       |
|                       | Omnia Classic           | 7527 00             | x                      | x       |
|                       | Omnia Classic (compact) | 7557 00             | x                      | x       |
|                       | Omnia Classic (compact) | 7557 01             | o                      | x       |
|                       | Omnia pro               | 7507 00             | x                      | x       |
|                       | Omnia pro               | 7503 00             | x                      | x       |
|                       | Pure Stone              | 7514 21             | o                      | o       |
|                       | Sentique                | 7513 01             | o                      | o       |
|                       | Stratos                 | 7513 01             | o                      | o       |
|                       | Subway                  | 7513 01             | o                      | o       |
|                       | Subway                  | 7513 00             | x                      | x       |
| Sunberry              | 7513 00                 | x                   | x                      |         |
| Sunberry              | 7513 01                 | o                   | o                      |         |

- не е възможно x възможно без ограничения

o възможно затруднение при монтаж на писоара, моля контактувайте техническият персонал на Viega!

## Структури за писоар



### Viega Eco Plus структура за писоар

- За включване на бутон Visign с ръчно или безконтактно активиране

#### Компоненти

Прахово-боядисана стоманена рамка, звукоизолиращ комплект за монтаж на писоар, пълнеж механизъм Rp $\frac{1}{2}$ , канализационно коляно DN50, свързваща арматура за писоар, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор  $\varnothing$  11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване



#### Бележка

Максимална височина на подаващото коляно 880 мм от пода! Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!

#### Модел 8164.5

| CH   | ПАК  | артикул        |  |  |
|------|------|----------------|--|--|
| 1130 | 1/12 | <b>461 843</b> |  |  |
| 1300 | 1/10 | <b>611 934</b> |  |  |

CH = CH (конструктивна височина)



### Viega Eco Plus структура за писоар

- За писоар със сензорен сифон Viega

#### Компоненти

Прахово-боядисана стоманена рамка, звукоизолиращ комплект за монтаж на писоар, магнитен клапан, контролер, трансформатор, канализационно коляно DN50, вакуумен сифон с вертикално оттичане и интегриран сензор, спирателен кран, проточен клапан тапа, пълнеж механизъм Rp $\frac{1}{2}$ , свързваща арматура за писоар, замозалепащи се уплътнителни елементи, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор  $\varnothing$  11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване

#### Технически характеристики


Захранване (V) 100–240 V AC/50–60 Hz

#### Модел 8152.3

| CH   | ПАК  | артикул        |  |  |
|------|------|----------------|--|--|
| 1130 | 1/12 | <b>655 815</b> |  |  |

CH = CH (конструктивна височина)

**Елемент за биде**



**Viega Eco Plus структура за биде**

- За окачено биде

**Компоненти**


Прахово-боядисана стоманена рамка, регулируем по височина и шумоизолиран крепеж за Viega стенни колена за батерия, регулируемо по височина канализационно коляно DN40/DN50, гумен нипел DN40/30, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажнен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване

**Бележка**

\* монтажната дълбочина от 75 мм се постига с канализационно коляно 8113.21!

**Модел 8167.5**

| CH   | ПАК  | артикул        |  |
|------|------|----------------|--|
| 830  | 1/10 | <b>487 645</b> |  |
| 1130 | 1/10 | <b>461 850</b> |  |



CH = CH (конструктивна височина)

**Монтажни елементи**



**Viega Eco Plus монтажнен елемент**

- За допълнително оборудване, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди

- Приложим за Viega Eco Plus структура за тоалетна модел 8108.1, 8161.18, 8161.2, 8161.21, 8161.95


**Компоненти**


Прахово-боядисана стоманена рамка, влагоустойчив шперплат s=30 мм, крепежни елементи за фиксация към под или стена, самонарезни винтове за фиксиране към монтажнен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване

**Модел 8169.2**

| CH   | ПАК | артикул        |  |
|------|-----|----------------|--|
| 1130 | 1   | <b>683 719</b> |  |

CH = CH (конструктивна височина)





### Viega Eco Plus монтажен елемент

- За допълнително оборудване, конструкция тип „barrier-free“ - възможност за адаптация за употреба от инвалиди


#### Компоненти

Прахово-боядисана стоманена рамка, влагоустойчив шперплат s=30 мм, крепежни елементи за фиксация към под, самонарезни винтове за фиксиране към монтажния профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване


#### Модел 8169

| CH   | ПАК  | артикул |  |  |
|------|------|---------|--|--|
| 1130 | 1/25 | 455 736 |  |  |

CH = CH (конструктивна височина)



## Основни елементи



### Viega Eco Plus основен елемент

- Приложим за модел 8062.1, 8063.0, 8064, модул за писоар модел 8119.3, модел 8126

#### Компоненти


Прахово-боядисана стоманена рамка, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажния профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция, помощ за подравняване

#### Модел 8162.5


| CH   | ПАК  | артикул               |  |  |
|------|------|-----------------------|--|--|
| 980  | 1/10 | 704 094               |  |  |
| 1130 | 1/10 | 461 751               |  |  |
| 1300 | 1/16 | 461 768 <sup>1)</sup> |  |  |

CH = CH (конструктивна височина)

<sup>1)</sup> \*само за монтажна височина от 1300 мм



**Ъглов елемент**



**Viega Eco Plus ъглова структура за тоалетна**

- За окачена тоалетна, активатори Visign
- Активативирание отпред, технология за двустепенно промиване

**КОМПОНЕНТИ**

Прахово-боядисана стоманена рамка, 2С вградено казанче, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно коляно, крепежи за фиксация на санитарната керамика и структурата, помощ за подравняване

**Компоненти за цистерна**

Предварително монтиран ъглов кран с втр. резба 1/2, кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан

**Технически характеристики**

- Фабрично програмирано малко промиване припл. 3 л
- Обхват на програмираното малко промиване прибли. 3–4 л
- Фабрично зададено количество на пълното промиване припл. 6 л
- регулиране количество на пълното промиване припл. 6–7.5 л

**Бележка**

При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!  
Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари! \*само за монтажна височина от 1130мм


**Модел 8141.2**


| СН   | ПАК  | артикул                    |  |
|------|------|----------------------------|--|
| 980  | 1/10 | <b>606 718<sup>1</sup></b> |  |
| 1130 | 1/10 | <b>606 725<sup>2</sup></b> |  |

СН = СН (конструктивна височина)

<sup>1)</sup> В зависимост от модела на санитарията е възможно закриване на активатора при отворен капак!

<sup>2)</sup> регулираща се височина на керамиката

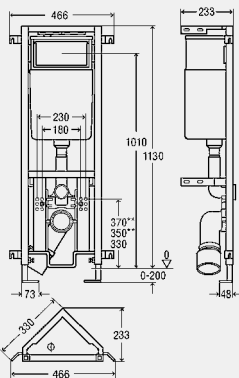



**Viega Eco Plus структура за ъглов монтаж на умивалник**

- За монтаж на окачен умивалник



**Компоненти**

Прахово-боядисана стоманена рамка, звукопоглъщаща конструкция за монтаж на стенни колена Viega, канализационно коляно DN40/50, гумен нипел DN40/30, крепежи за фиксация на санитарната керамика и структурата, помощ за подравняване

**Модел 8142**

| CH       | ПАК | артикул        |  |  |
|----------|-----|----------------|--|--|
| 980-1130 | 1/8 | <b>566 951</b> |  |  |

CH = CH (конструктивна височина)

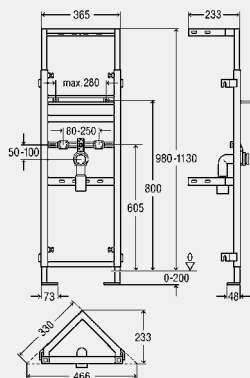

**Viega Eco Plus ъглова структура за биде**

- За окачено биде


**Компоненти**

Прахово-боядисана стоманена рамка, регулируем по височина и шумоизолиран крепеж за Viega стенни колена за батерия, регулируемо по височина канализационно коляно DN40/DN50, гумен нипел DN40/30, крепежи за фиксация на санитарната керамика и структурата, помощ за подравняване

**Модел 8143**

| CH       | ПАК | артикул        |  |  |
|----------|-----|----------------|--|--|
| 980-1130 | 1/8 | <b>566 968</b> |  |  |

CH = CH (конструктивна височина)

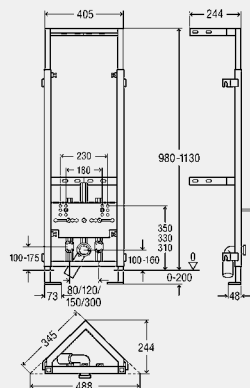



**Viega Eco Plus ъглов елемент за писоар**

- За писоар със скрита система на промиването, включване на бутон Visign с ръчно или безконтактно активиране



**Компоненти**

Прахово-боядисана стоманена рамка, звукоизолиращ комплект за монтаж на писоар, пълнеж механизъм Rp½, канализационно коляно DN50, отводнителна тръба, стенно пълнещо коляно, замозалепащи се уплътнителни елементи, крепежи за фиксация на санитарната керамика и структурата, помощ за подравняване

**Бележка**

Максимална височина на подаващото коляно 880 мм от пода! Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!

**Модел 8144**

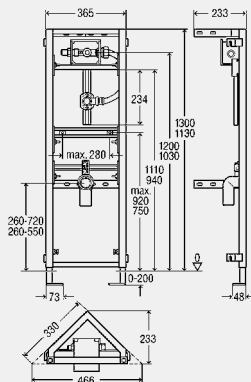

| CH   | ПАК  | артикул        |  |
|------|------|----------------|--|
| 1130 | 1/8  | <b>566 975</b> |  |
| 1300 | 1/10 | <b>611 941</b> |  |

CH = CH (конструктивна височина)

**Viega Eco Plus ъглов елемент за писоар**

- За писоар „Joly“ и „Visit“ (Keramat), включване на бутон Visign с ръчно активиране



**Компоненти**

Прахово-боядисана стоманена рамка, звукоизолиращ комплект за монтаж на писоар, пълнеж механизъм Rp½, канализационно коляно DN50, замозалепащи се уплътнителни елементи, крепежи за фиксация на санитарната керамика и структурата, помощ за подравняване

**Бележка**

Максимална височина на подаващото коляно 880 мм от пода! Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!


**Модел 8145**

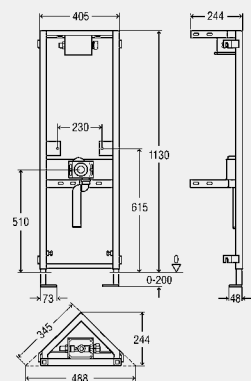

| CH   | ПАК | артикул        |  |
|------|-----|----------------|--|
| 1130 | 1/8 | <b>566 982</b> |  |

CH = CH (конструктивна височина)

## Структури за тоалетна, структури за умивалник



### Viega Eco структура за тоалетна

- За окачена тоалетна, активатори за промиване Visign for Public 1, Visign for Style 10,13,14 и Standard

- Активативирание отпред, технология за двустепенно промиване

#### Компоненти

Прахово-боядисана стоманена рамка, вградено казанче Standard 2S, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор  $\varnothing$  11 мм за окачване към дървена конструкция

#### Компоненти за цистерна

Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба  $\frac{1}{2}$ , кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан

#### Технически характеристики

Фабрично програмирано малко промиване припл. 3 л

Обхват на програмираното малко промиване припл. 3–4 л

Фабрично зададено количество на пълното промиване припл. 6 л

регулиране количество на пълното промиване припл. 6–9 л

#### Бележка



При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!

Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!

#### Модел 8180.26

| CH   | ПАК  | артикул        |  |  |
|------|------|----------------|--|--|
| 1130 | 1/12 | <b>606 688</b> |  |  |

CH = CH (конструктивна височина)



### Viega Eco структура за тоалетна

- За окачена тоалетна, активатори за промиване Visign for Public 1 и Standard

- Активативирание отпред, технология старт-стоп

#### Компоненти

Прахово-боядисана стоманена рамка, вградено казанче Standard 2S, регулируемо по дълбочина тоалетно коляно 90° от PP DN90, ексцентричен преход от PP DN90/100, тоалетно отходно коляно, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор  $\varnothing$  11 мм за окачване към дървена конструкция

#### Компоненти за цистерна

Предварително монтиран ъглов кран с вътр. резба  $\frac{1}{2}$ , кран за пълнене, окомплектован изпускателен клапан

#### Технически характеристики

регулиране количество на пълното промиване припл. 6 л, 9 л

#### Бележка


При заводските настройки е възможно възпроизвеждане на моментално промиване!


Активатори и аксесоари виж продуктова група: аксесоари за тоалетни и писоари!

#### Модел 8180.25

| CH   | ПАК  | артикул        |  |  |
|------|------|----------------|--|--|
| 1130 | 1/12 | <b>606 671</b> |  |  |

CH = CH (конструктивна височина)





**Viega Eco структура за умивалник**

- За монтаж на окачен умивалник

**Компоненти**

Прахово-боядисана стоманена рамка, звукопоглъщаща конструкция за монтаж на стенни колена Viega, канализационно коляно DN40/50, гумен нипел DN40/30, крепежни елементи за фиксация към под и санитарна керамика, самонарезни винтове за фиксиране към монтажен профил, отвор Ø 11 мм за окачване към дървена конструкция


**Бележка**

\* монтажната дълбочина от 75 мм се постига с канализационно коляно 8113.21!

**Модел 8180.61**

| CH   | ПАК  | артикул        |
|------|------|----------------|
| 1130 | 1/10 | <b>670 986</b> |

CH = CH (конструктивна височина)



**Крепежни аксесоари**



**Viega Eco Plus комплект крепежи**

- За укрепване на структури Viega Eco Plus/Viega Eco потделно или в редица, отделно монтиране на структура към инсталацията, ъглов монтаж за масивна или преградна стена
- Приложим за монтажна шина модел 8001
- Възможност за регулиране по дълбочина 75–200 мм, възможно фиксиране към дървени стени, ексцентрични отвори

**Модел 8173**

| QS | ПАК | артикул        |
|----|-----|----------------|
| 2  | 1   | <b>460 440</b> |

QS = Окомплектовка




**Viega Eco Plus комплект крепежи**

- За отделно монтиране на структури Viega Eco Plus/Viega Eco към солидни стени
- Възможност за регулиране по дълбочина до 200 мм

**Модел 8180.73**

| M  | L   | ПАК | артикул        |
|----|-----|-----|----------------|
| 10 | 300 | 1   | <b>678 630</b> |



**Viega Eco Plus монтажен комплект**


- За фиксиране на структура Viega Eco Plus към под или стена
- Поцинкована стомана

**Компоненти**

Комплект крачета, ниво за регулиране 0–400 мм

**Модел 8310.68**

| L   | ПАК | артикул        |
|-----|-----|----------------|
| 700 | 1   | <b>641 030</b> |



**Viega Eco Plus монтажен комплект**

- За фиксиране на структура Viega Eco Plus към пода
- Поцинкована стомана


Компоненти

Комплект крачета

**Модел 8310.70**

| L   | QS | ПАК | артикул        |  |  |
|-----|----|-----|----------------|--|--|
| 700 | 2  | 1   | <b>669 737</b> |  |  |

QS = Окомплектовка



**Монтажна шина**

- За фиксация на структурите Viegaswift, монтаж на структури Viega Eco Plus/Viega Eco, Viega Mono в един ред, умивалник или биде
- Поцинкована стомана

Компоненти

Крепежни материали, компенсаторни елементи за неравни стени

**Модел 8001**

| L    | W  | H  | ПАК | артикул        |  |  |
|------|----|----|-----|----------------|--|--|
| 3000 | 40 | 22 | 4   | <b>283 872</b> |  |  |



**Viega Eco Plus монтажен профил 45°**


- Приложим за модел 8040.10, 8050.0, гипсокартонов лист модел 8055.10
- Поцинкована стомана

Компоненти

Крепежни материали, самонарезни винтове за гипсокартон

**Модел 8077**

| L    | W  | H  | ПАК | артикул        |  |  |
|------|----|----|-----|----------------|--|--|
| 1120 | 50 | 30 | 2   | <b>284 466</b> |  |  |



**Монтажен профил 90°**

- Приложим за модел 8040.20, 8040.10, 8050.0, гипсокартонов лист модел 8055.10
- Поцинкована стомана

- Без крепежни материали

**Модел 8076**

| L    | W  | H  | ПАК | артикул        |  |  |
|------|----|----|-----|----------------|--|--|
| 2500 | 37 | 37 | 1   | <b>332 402</b> |  |  |
| 3000 | 37 | 37 | 1   | <b>284 459</b> |  |  |



**Комплект за звукоизолация**

- За намаляване на шума предаван през рамката на структури Viega Eco и Steptec към стената, намаляване шума при контакт с преградни стени
- Приложим за Steptec монтажна шина модел 8401, Viega Eco Plus комплект крепежи модел 8173
- Гума

Компоненти


Шумоизолационен панел за тоалетна, 10 шумоизолационни комплекта (подов и степен монтаж)

**Модел 8310.52**

| QS | ПАК | артикул        |  |  |
|----|-----|----------------|--|--|
| 10 | 1   | <b>636 395</b> |  |  |

QS = Окомплектовка

**Акcesoари**



**Комплект акcesoари**

- За структури за вграждане  
Viega Eco Plus и Viega Eco,  
универсален крепеж за връзка  
на ел. инсталацията към  
тоалетна с биде

**Модел 8100.95**

|  | ПАК | артикул |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
|  | 1   | 705 978 |  |  |

